

WL-DVR-4-1 или WL-DVR-8-1 Сетевой видеореги­стратор использует пользовательский графический интерфейс, поддержка USB мышки, ПДУ с тремя различными режимами работы. Поддержка жестких дисков SATA.

Использование системы Soc , одной 4х-канальной микросхемы D1 с декодированием в режиме реального времени приводят к наиболее оптимальной работе системы.

Высокое качество кодирования / декодирования измерения обеспечивает высокое качество изображения.




Поддержка 4 каналов D1 для просмотра в режиме реального времени, 1 канал D1 для воспроизведения, и 4 канала CIF/QCIF для передачи суб-кода в сеть

Стандарт H.264 encoding

Более 10 языковых меню.

Функция удаленного мониторинга с мобильных устройств

Поддержка PTZ протоколов управления, встроенный веб доступ:
HTTP, SMTP, FTP, DDNS, DHCP, PPPOE, NAT.

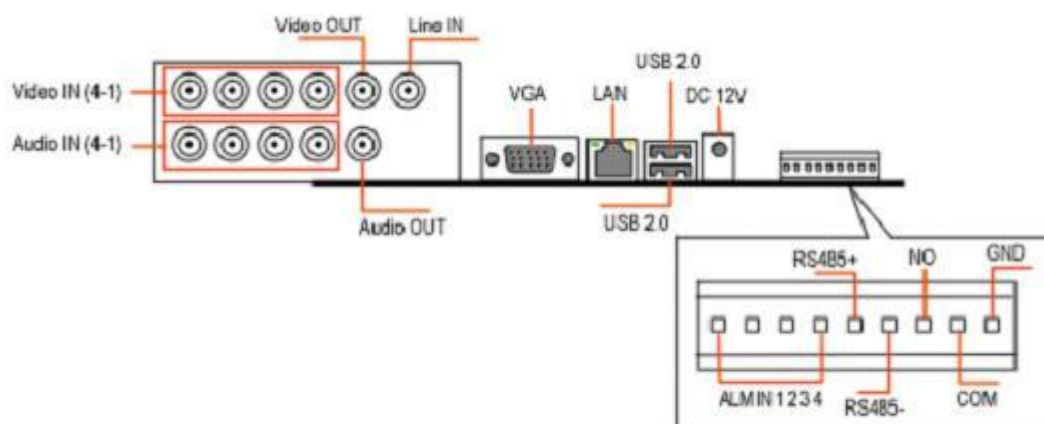

Модель	WL-DVR-4-1 или WL-DVR-8-1
Операционная система	Linux
Свойства системы	4(8) channel D1 real time video and 1 channel D1 playback at the same time, 4(8) channel CIF/QCIF transfer sub-code net
Интерфейс	Поддержка USB мышки, ПДУ с тремя различными режимами работы. Поддержка жестких дисков SATA.
Видео	PAL、 NTSC
Изображения	H.264
Аудио	ADPCM
Запись	Ручная, по времени, с датчика движения
Резервное копирование	сеть、 USB 、 SATA
Видео вход	4(8) channel BNC
Видео выход	1channelBNC, 1 channel VGA output
Аудио вход	4(8)channelBNC
Аудио выход	1channelBNC 1channel voice talkback
Разрешение	PAL : 720x576 (D1) ; NTSC : 720x480 (D1)
Разрешение воспроизведения	PAL : 720x576 (D1) ; NTSC : 720x480 (D1)
Управление изображениями	6-скоростная регулировка
Определение движения	Каждый канал может быть установлен для отдельной проверки области и мульти-чувствительности
Дисплей	1、 4 screen display
Скорость записи	PAL : 25frame/sec (adjustable) NTSC : 30frame/sec (adjustable)
Сохранение записи	Жесткий диск, сеть
Локальное воспроизведение	1channel D1 full real time playback, or 4 channel D1 non-real time playback

Тревожный вход	4 переключателя входных значений
Тревожный выход	1 переключатель выходного значения тревоги
PTZ control	RS485
Подключение жесткого диска	2 SATA разъема, каждый поддерживает жесткий диск до 2ТБ
Сетевое подключение	RJ45 10M/100M Self-adaptation Ethernet port
USB подключение	2 порта USB2.0
Источник питания	DC 12V 5A
Модель	YT-DVR-4-D1